

MV



4008-824-824
0755-23881000



超小型可录音播放器

85 分贝

2 / 4 频道

存储32秒音频

□70


防护等级 IP20



超小型嵌入式播放器，可作为语音向导应用于生产线，有效提高生产效率 基本防振设计，可安装于各类车辆


- 可录制全长32秒的音频信息，有双频道和4频道两种型号可供选择。
- 音源采用MP3模式，音质清晰。
- 轻便小巧易于安装，可满足室内环境的使用要求。
- 订购产品时，只需同时提供需录制的音频文件，派特莱将为您提供录制好的播放器。
(用户无法改变已录制的音频，如需改变要返厂改装)

尺寸图 单位: mm

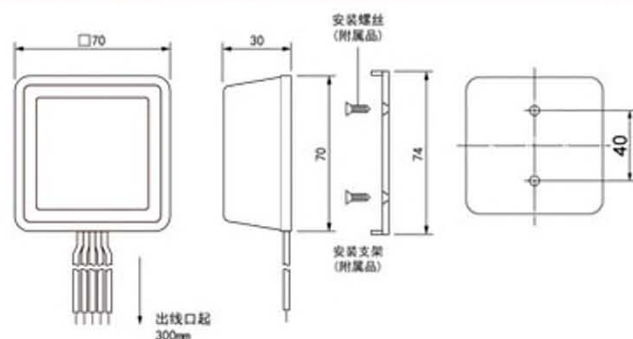

接线图

接点电压输入模式(MV-02CT)

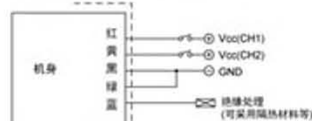

采用以上模式时，请使用10A以上容量的接点

无电压接点输入模式 (MV-02CT)



频道优先顺序

MV-02CT: 2CH > 1CH

MV-04CT: 4CH > 3CH > 2CH > 1CH

注意：同时有多道信号同时输入时，从频道数位大到小的顺序优先播放，开关电源时会发出轻微的开机杂音，与产品质量或使用状态无关。

无电压接点输入模式 (MV-04CT)



频道选择信号线（无电压接点输入模式）

线路 额定电压1V

输入电流 4mA (12V) ~ 8.5mA (24V)

MV 型

型号	额定电压	电压使用范围	功率	音量	外部接点容量	使用温度范围	输入方式	频道数	最长录音时间	重量
MV-02CT	DC 12V~24V	DC 10V~32V	3.2W	最大85分贝	10mA以上	-10°C~+55°C 湿度85%以下	电压接点 / 无电压接点	2	32秒	0.095kg
MV-04CT			3.2W				无电压接点			